

**filtro per contattore universale**

diodo, 0...240VDC/1000V1A

24...240 V DC

VDR + Diode

innestabile su guida DIN (EN 60715)

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

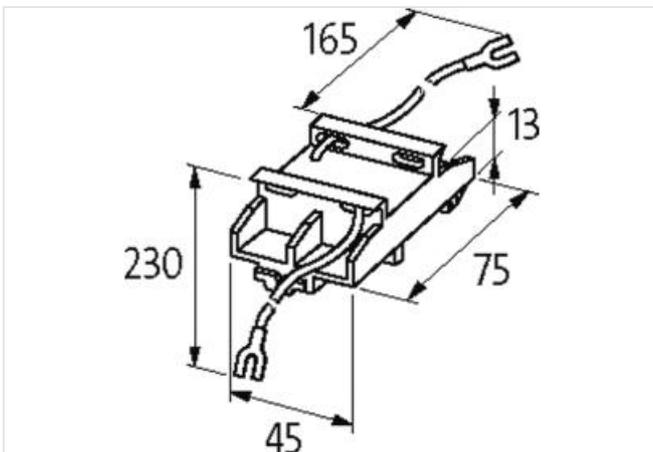
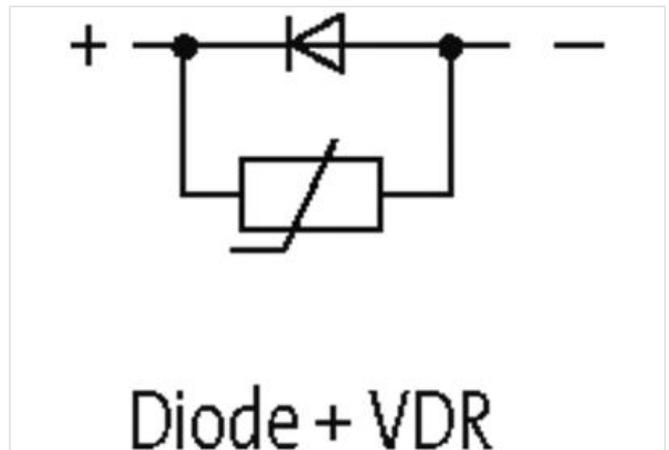
**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018319
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
<b>Compatibilità   Compatibile con</b>	
Apparecchi idonei	universale
<b>Dati tecnici   Dati elettrici</b>	
Fattore di soppressione	1.5x UN
Potenza di ritenuta max	25 W
<b>Dati elettrici   Ingresso</b>	
Tensione di entrata CC min	24 V
Tensione di entrata CC max	240 V
<b>Installazione   Collegamento</b>	
Connection information	capocorda a forcella autobloccante
<b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	13 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C