

filtro per c.elv. forma A 18mm

diodo Zener e LED, 24VDC/60VA/W

24 V AC/DC
Diodo + LED (giallo)
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


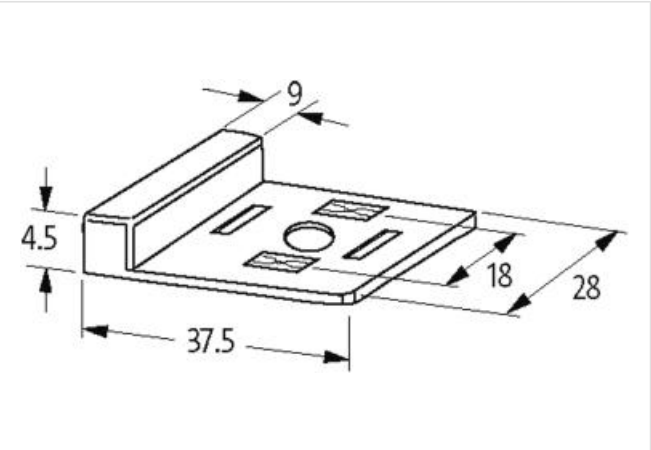


Immagine rappresentativa

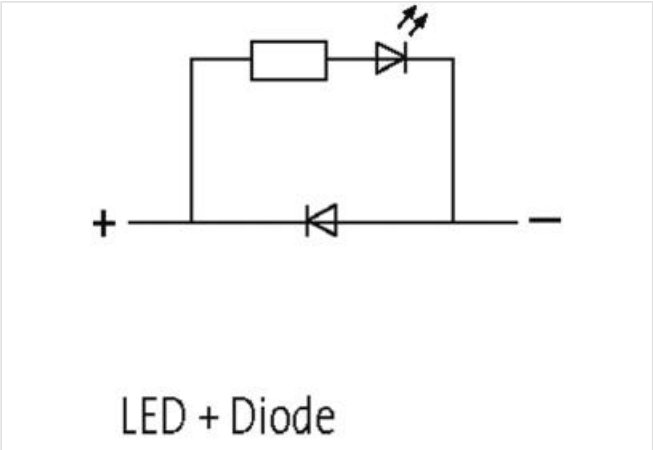

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011617
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati tecnici Dati elettrici	
Capacity CX	200 ms
Potenza di ritenuta max	60 W
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di picco di spegnimento max	1 V
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	21 V
Tensione di ingresso CA max	28 V
Tensione di entrata CC min	21 V
Tensione di entrata CC max	28 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	verde
Dati tecnici Installazione	
Tipo di costruzione contatto	A
Distanza di contatto	18 mm
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Materiale custodia	PUR
Materiale morsetti	Bronze
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	4,5 mm
Larghezza	37,5 mm
Profondità	28 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C