

tecnica d'installazione MASI67

convertitore 2x cavo profilato a M12 fem.

Convertitore MASI67
2x cavo piatto su M12 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



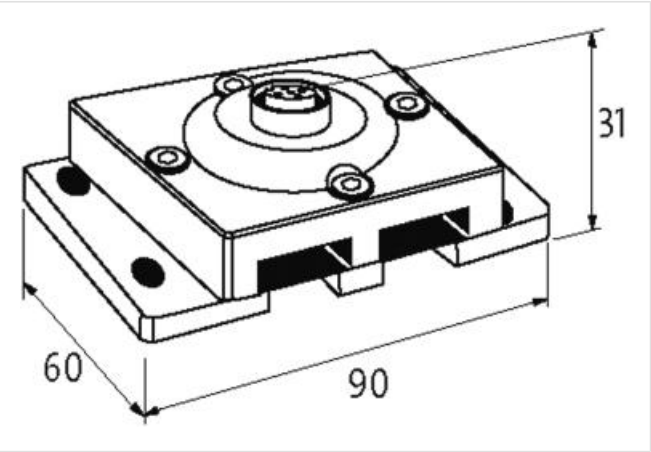


Immagine rappresentativa

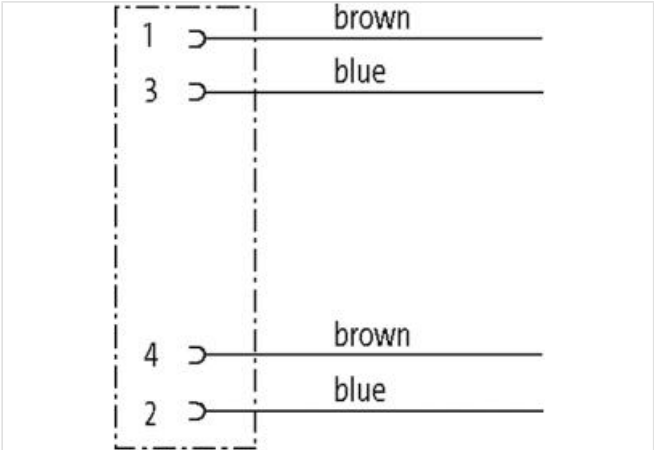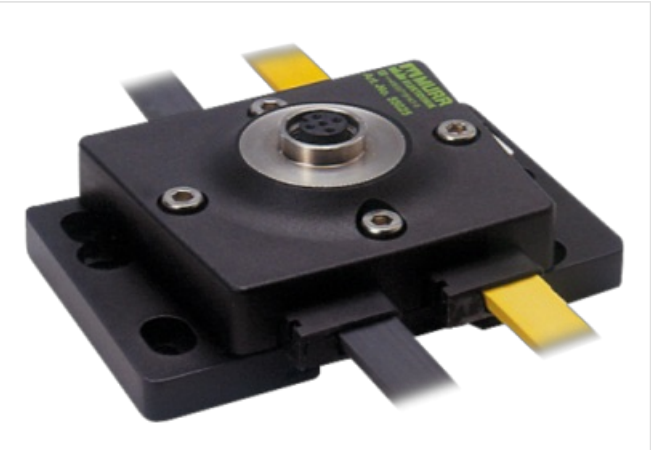

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052146
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC max	36 V
Corrente cumulativa max	4 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Resistenza di isolamento ASI/Power	200 V
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	74 mm
Profondità	30,5 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 60664-1
Tipo di collegamento 1	
Tipo di collegamento 1	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.