

RJ45 mas. 0°/RJ45 mas. 0° sch. Ethernet

PUR 2x2xAWG22 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45, 4 poli

schermato

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




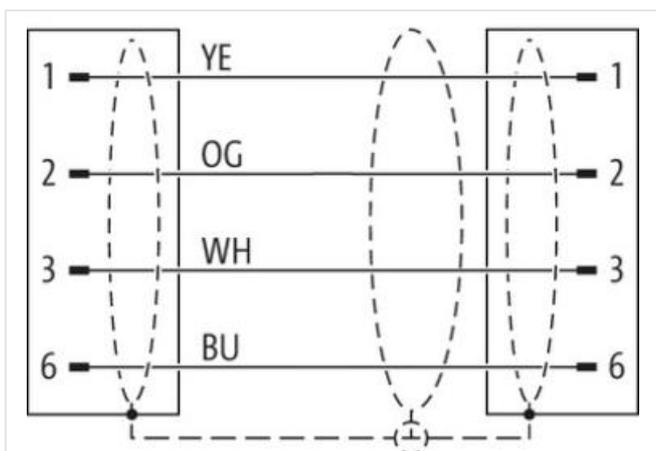
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

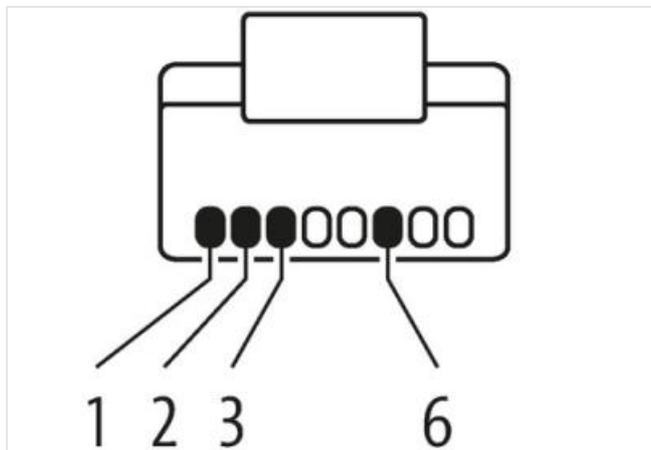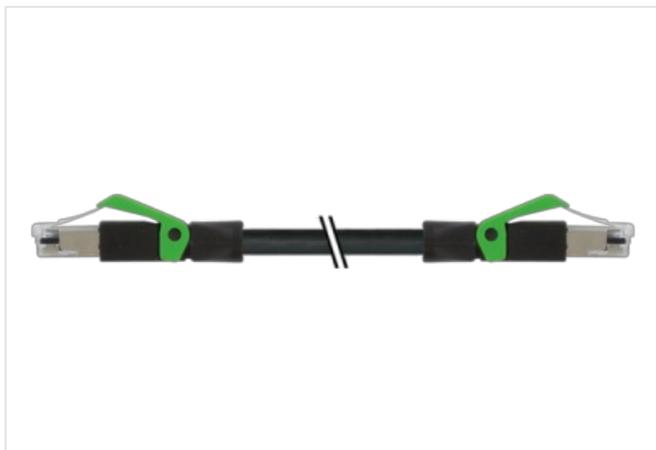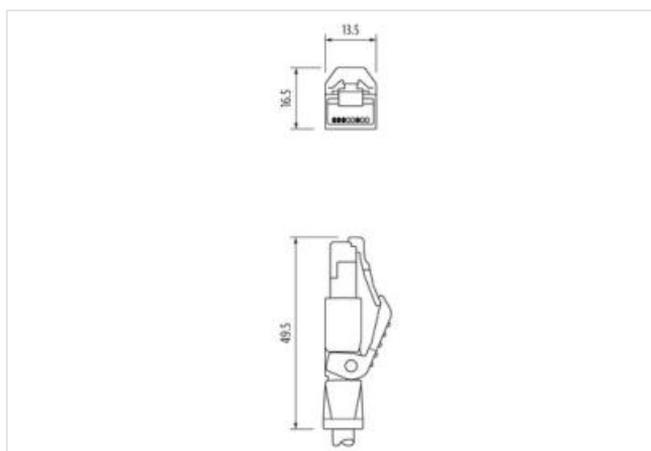

Lunghezza

2 m

Tipo di fissaggio

inserito

| | |
|--|---|
| Family construction form | RJ45 |
| N. di poli | 4 |
| dati commerciali | |
| ECLASS-6.0 | 27061801 |
| ECLASS-6.1 | 27060307 |
| ECLASS-7.0 | 27060307 |
| ECLASS-8.0 | 27060307 |
| ECLASS-9.0 | 27060307 |
| ECLASS-10.1 | 27060307 |
| ECLASS-11.1 | 27060307 |
| ECLASS-12.0 | 27060307 |
| ETIM-5.0 | EC002599 |
| GTIN | 4048879682954 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85444210 |
| Dati elettrici Alimentazione | |
| Tensione di esercizio CC max | 60 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
| Dati tecnici Comunicazione industriale | |
| Parametri di trasmissione | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
| Comunicazione industriale Funzionalità Ethernet | |
| Duplex | Full duplex |
| Diagnosi | |
| Indicatore di stato LED | no |
| Protezione dei dispositivi Elettrica | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Picco di tensione nominale | 1 kV |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
| Dati tecnici Dati meccanici | |
| Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
| Dati meccanici Dati del materiale | |
| Materiale custodia | PUR |
| Materiale dispositivo bloccaggio | PA |
| Dati meccanici Dati di montaggio | |
| Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
| Caratteristiche ambientali Climatiche | |
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| Installation Cable | |
| Identificazione cavo | 851 |
| Colore | nero |
| Type of Certificate | cURus |
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 4 wires attorno Anima twisted |
| Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
| Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |

| | |
|---|---|
| Rivestimento | Fleece, Foil |
| Filler | si |
| wire arrangement | bianco, giallo, blu, arancione |
| Cable weight | 69,3 g/m |
| Materiale rivestimento | PUR |
| Durezza rivestimento | 89 Shore A |
| Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicene |
| Outer-diameter (jacket) | 6,7 mm |
| N. di cicli (catena portacavo) | 3 Mio. |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Materiale guaina interna | FRNC |
| Colore (guaina interna) | natur |
| Material wire insulation | PE |
| Amount wires | 4 |
| Outer diameter insulation | 1,4 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 65 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
| Amount strands (wire) | 7 |
| Diameter of single wires | 22 AWG |
| Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
| Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
| Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C |
| Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
| Capacità di corrente min filo | 4,8 A |
| Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz |
| Electrical resistance line constant wire | 55 Ω/km @ 20 °C |
| Loop resistance | 5000 MΩ × km |
| Nominal voltage power AC max. | 300 V |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 50000 pF/km |
| AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
| Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
| UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
| Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
| Raggio di curvatura (mobile) | 12 x Outer diameter |
| N. di cicli | 1 Mio. |
| Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m |