

**RJ45 PushPull 0° / RJ45 0°**

PUR 2x2x0,34 schermato. verde UL/CSA, c. portacavo 12,5m

Il prodotto soddisfa i requisiti a norma UN/ECE R118

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45PP, 4 poli

schermato

Push Pull

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




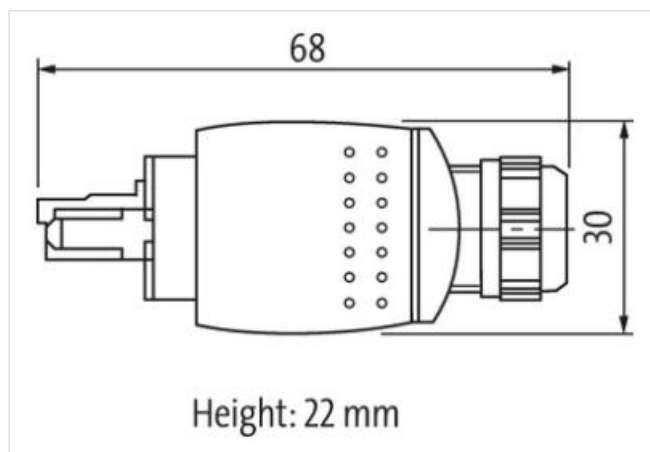
[Link al prodotto](#)**Immagine**



Immagine rappresentativa

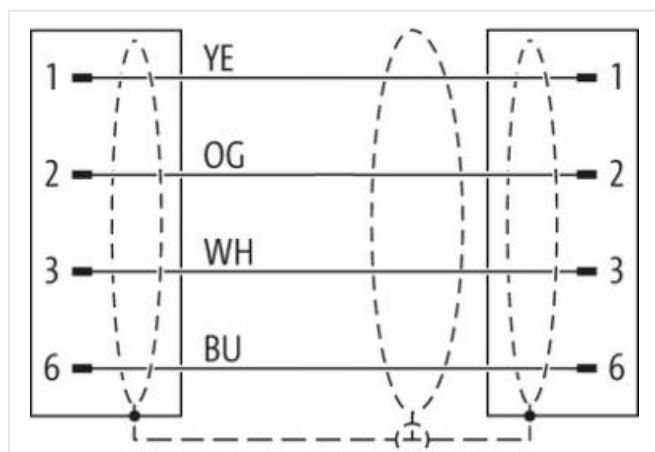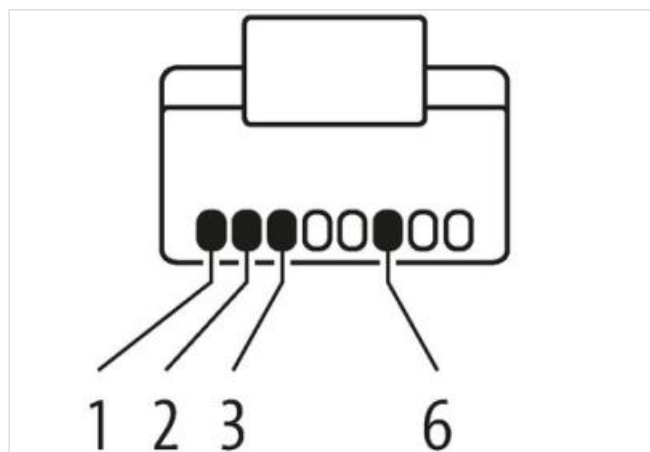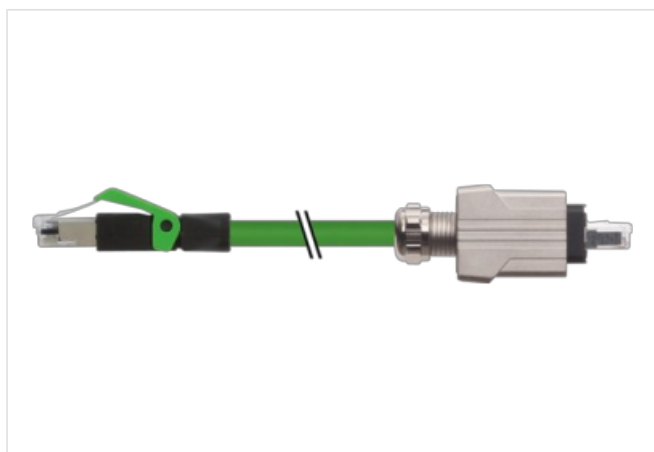

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lunghezza                                         | 12,5 m                                           |
| Tipo di fissaggio                                 | inserito                                         |
| Family construction form                          | RJ45                                             |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                | IP20                                             |
| Tipo di fissaggio                                 | inserito                                         |
| Family construction form                          | RJ45                                             |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                | IP65, IP67                                       |
| dati commerciali                                  |                                                  |
| ECLASS-6.0                                        | 27061801                                         |
| ECLASS-6.1                                        | 27060307                                         |
| ECLASS-7.0                                        | 27060307                                         |
| ECLASS-8.0                                        | 27060307                                         |
| ECLASS-9.0                                        | 27060307                                         |
| ECLASS-10.1                                       | 27060307                                         |
| ECLASS-11.1                                       | 27060307                                         |
| ECLASS-12.0                                       | 27060307                                         |
| ETIM-5.0                                          | EC002599                                         |
| GTIN                                              | 4048879375719                                    |
| Lotto minimo ordinabile                           | 1                                                |
| Numero di tariffa doganale                        | 85444210                                         |
| Dati elettrici   Alimentazione                    |                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                      | 60 V                                             |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max    | 1,5 A                                            |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale          |                                                  |
| Parametri di trasmissione                         | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Velocità di trasmissione max                      | 100 MBit/s                                       |
| Comunicazione industriale   Funzionalità Ethernet |                                                  |
| Duplex                                            | Full duplex                                      |
| Diagnosi                                          |                                                  |
| Indicatore di stato LED                           | no                                               |

| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento                      | 3                                                                                   |
| Picco di tensione nominale                 | 1 kV                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                                                                                   |
| Dati tecnici   Dati meccanici              |                                                                                     |
| Profilo per tubo ondulato flessibile       | senza                                                                               |
| Dati meccanici   Dati del materiale        |                                                                                     |
| Rivestimento blocco                        | Nickeled                                                                            |
| Materiale custodia                         | PUR                                                                                 |
| Materiale dispositivo bloccaggio           | Pressofusione di zinco                                                              |
| Dati meccanici   Dati di montaggio         |                                                                                     |
| Modalità di fissaggio                      | Fissaggio a innesto                                                                 |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche    |                                                                                     |
| Temperatura di esercizio min               | -25 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max               | 85 °C                                                                               |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                          |
| Installation   Cable                       |                                                                                     |
| Identificazione cavo                       | 796                                                                                 |
| Colore                                     | verde                                                                               |
| Type of Certificate                        | cURus                                                                               |
| Amount stranding                           | 1                                                                                   |
| Stranding                                  | 4 wires attorno Anima twisted                                                       |
| Schermatura del cavo (tipo)                | Rame intrecciato, stagnato                                                          |
| Schermatura del cavo (copertura)           | 85 %                                                                                |
| Rivestimento                               | Fleece, Foil                                                                        |
| Filler                                     | si                                                                                  |
| wire arrangement                           | bianco, giallo, blu, arancione                                                      |
| Cable weighth                              | 69,3 g/m                                                                            |
| Materiale rivestimento                     | PUR                                                                                 |
| Durezza rivestimento                       | 89 Shore A                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)            | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                    | 6,7 mm                                                                              |
| N. di cicli (catena portacavo)             | 3 Mio. @ 25 °C                                                                      |
| Tolerance outer diameter (sheath)          | ± 5 %                                                                               |
| Materiale guaina interna                   | FRNC                                                                                |
| Colore (guaina interna)                    | natur                                                                               |
| Material wire insulation                   | PE                                                                                  |
| Amount wires                               | 4                                                                                   |
| Outer diameter insulation                  | 1,4 mm                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation   | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation             | 65 Shore D                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation        | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                     |
| Amount strands (wire)                      | 7                                                                                   |
| Diameter of single wires                   | 22 AWG                                                                              |
| Conductor crosssection (wire)              | 22 AWG                                                                              |
| Material conductor wire                    | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Corsa (c. portacavo)                       | 5 m @ 25 °C                                                                         |
| Capacità di corrente (standard)            | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo              | 4,8 A                                                                               |
| Characteristic impedance                   | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                                              |
| Electrical resistance line constant wire   | 55 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Loop resistance                            | 5000 MΩ × km                                                                        |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                                  |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 50000 pF/km                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                                     | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 12 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli                                             | 1 Mio. 25 °C                                                           |
| Sollecitazioni in torsione                              | ± 180 °/m                                                              |