

**RJ45 Push Pull m. 0°/ RJ45 m. 0°**

PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL,CSA+c. portacavo 5.5m

Il prodotto soddisfa i requisiti a norma UN/ECE R118

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45PP, 4 poli

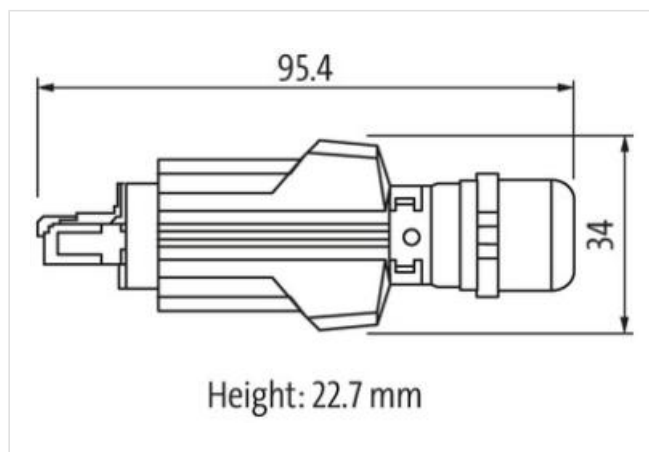
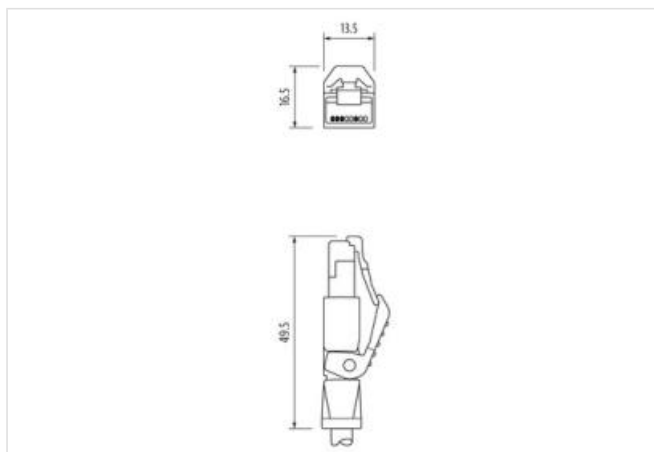
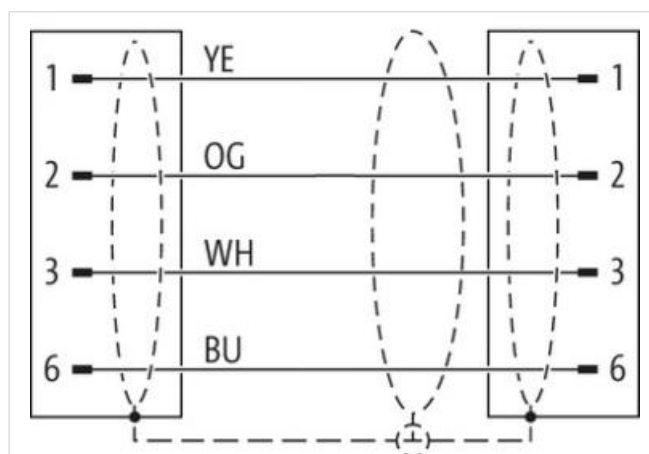
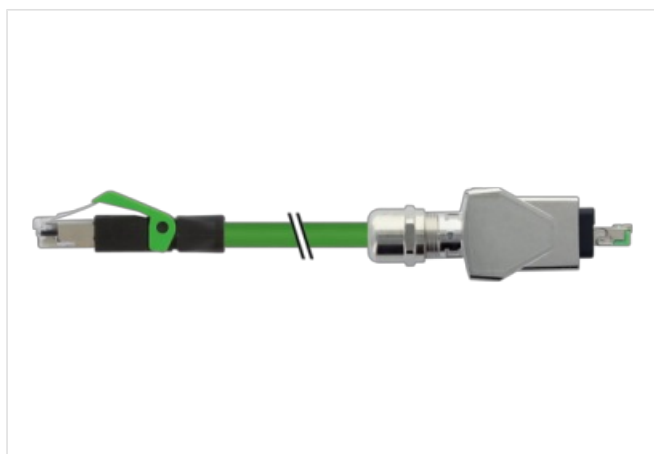
schermato

Push Pull

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

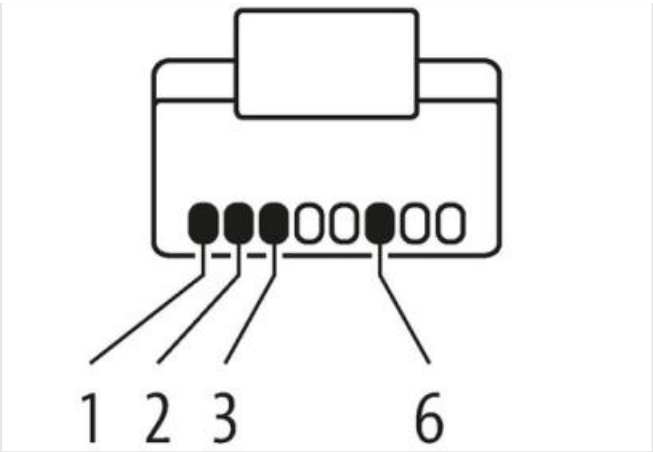


Immagine rappresentativa



|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lunghezza                                      | 5,5 m                         |
| Tipo di fissaggio                              | inserito                      |
| Family construction form                       | RJ45                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP20                          |
| Tipo di fissaggio                              | inserito                      |
| Family construction form                       | RJ45                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                    |
| dati commerciali                               |                               |
| ECLASS-6.0                                     | 27061801                      |
| ECLASS-6.1                                     | 27060307                      |
| ECLASS-7.0                                     | 27060307                      |
| ECLASS-8.0                                     | 27060307                      |
| ECLASS-9.0                                     | 27060307                      |
| ECLASS-10.1                                    | 27060307                      |
| ECLASS-11.1                                    | 27060307                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27060307                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                      |
| GTIN                                           | 4065909000908                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444210                      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                               |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A                         |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                               |
| Parametri di trasmissione                      | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801) |
| Velocità di trasmissione max                   | 100 MBit/s                    |
| Diagnosi                                       |                               |
| Indicatore di stato LED                        | no                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                               |
| Grado di inquinamento                          | 3                             |

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Picco di tensione nominale                              | 1 kV                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)              | I                                                                                   |
| Dati tecnici   Dati meccanici                           |                                                                                     |
| Profilo per tubo ondulato flessibile                    | senza                                                                               |
| Dati meccanici   Dati del materiale                     |                                                                                     |
| Rivestimento blocco                                     | Nickeled                                                                            |
| Materiale dispositivo bloccaggio                        | Pressofusione di zinco                                                              |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                      |                                                                                     |
| Modalità di fissaggio                                   | Fissaggio a innesto                                                                 |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche                 |                                                                                     |
| Temperatura di esercizio min                            | -25 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max                            | 70 °C                                                                               |
| Additional condition temperature range                  | depending on cable quality                                                          |
| Installation   Cable                                    |                                                                                     |
| Identificazione cavo                                    | 796                                                                                 |
| Colore                                                  | verde                                                                               |
| Type of Certificate                                     | cURus                                                                               |
| Amount stranding                                        | 1                                                                                   |
| Stranding                                               | 4 wires attorno Anima twisted                                                       |
| Schermatura del cavo (tipo)                             | Rame intrecciato, stagnato                                                          |
| Schermatura del cavo (copertura)                        | 85 %                                                                                |
| Rivestimento                                            | Fleece, Foil                                                                        |
| Filler                                                  | si                                                                                  |
| wire arrangement                                        | bianco, giallo, blu, arancione                                                      |
| Cable weighth                                           | 69,3 g/m                                                                            |
| Materiale rivestimento                                  | PUR                                                                                 |
| Durezza rivestimento                                    | 89 Shore A                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)                         | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,7 mm                                                                              |
| N. di cicli (catena portacavo)                          | 3 Mio. @ 25 °C                                                                      |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                               |
| Materiale guaina interna                                | FRNC                                                                                |
| Colore (guaina interna)                                 | natur                                                                               |
| Material wire insulation                                | PE                                                                                  |
| Amount wires                                            | 4                                                                                   |
| Outer diameter insulation                               | 1,4 mm                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation                          | 65 Shore D                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                     |
| Amount strands (wire)                                   | 7                                                                                   |
| Diameter of single wires                                | 22 AWG                                                                              |
| Conductor crossection (wire)                            | 22 AWG                                                                              |
| Material conductor wire                                 | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Corsa (c. portacavo)                                    | 5 m @ 25 °C                                                                         |
| Capacità di corrente (standard)                         | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo                           | 4,8 A                                                                               |
| Characteristic impedance                                | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                                              |
| Electrical resistance line constant wire                | 55 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Loop resistance                                         | 5000 MΩ × km                                                                        |
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                                               |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 50000 pF/km                                                                         |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                                     | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 12 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli                                             | 1 Mio. 25 °C                                                           |
| Sollecitazioni in torsione                              | ± 180 °/m                                                              |