

RJ45 mas.0°/RJ45 m.0° Professional Gigabit

PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 8,5m

Ethernet  
Maschio diritto – maschio diritto  
RJ45 – RJ45, 8 poli  
schermato  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



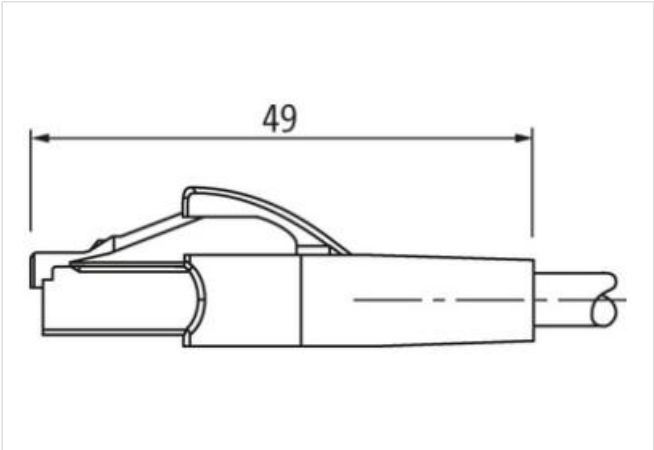


Immagine rappresentativa

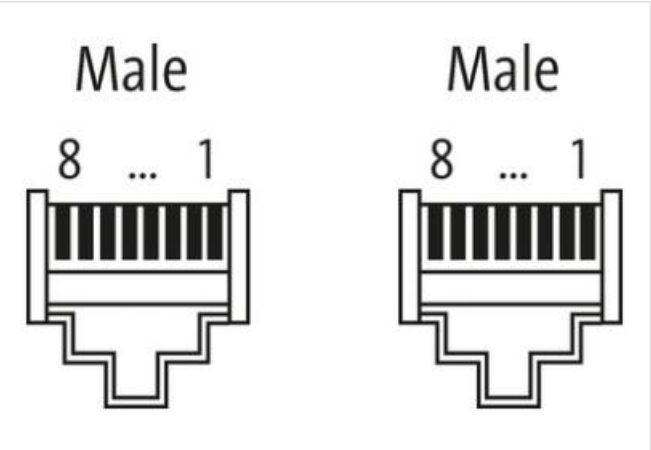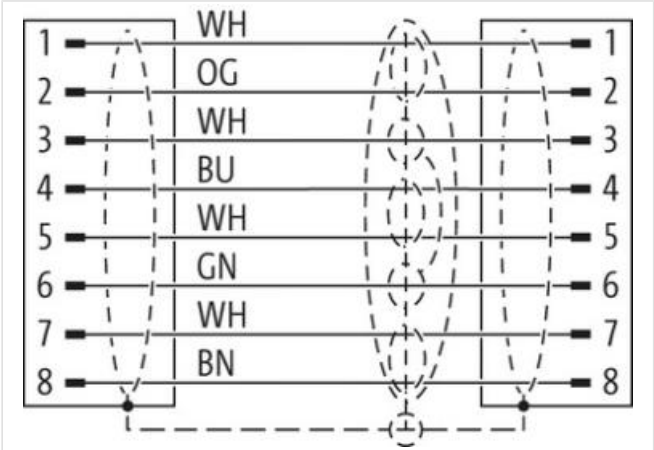

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 8,5 m    |
| Tipo di fissaggio | inserito |

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Family construction form                       | RJ45                                              |
| N. di poli                                     | 8                                                 |
|                                                |                                                   |
| Tipo di fissaggio                              | inserito                                          |
| Family construction form                       | RJ45                                              |
| N. di poli                                     | 8                                                 |
| dati commerciali                               |                                                   |
| ECLASS-6.0                                     | 27061801                                          |
| ECLASS-6.1                                     | 27060307                                          |
| ECLASS-7.0                                     | 27060307                                          |
| ECLASS-8.0                                     | 27060307                                          |
| ECLASS-9.0                                     | 27060307                                          |
| ECLASS-10.1                                    | 27060307                                          |
| ECLASS-11.1                                    | 27060307                                          |
| ECLASS-12.0                                    | 27060307                                          |
| ETIM-5.0                                       | EC002599                                          |
| GTIN                                           | 4048879809405                                     |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                 |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444210                                          |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                   |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                                              |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A                                             |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                   |
| Parametri di trasmissione                      | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Velocità di trasmissione max                   | 10000 MBit/s                                      |
| Diagnosi                                       |                                                   |
| Indicatore di stato LED                        | no                                                |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                   |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP20                                              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                 |
| Picco di tensione nominale                     | 1 kV                                              |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                 |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                                   |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                             |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                   |
| Materiale custodia                             | PUR                                               |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | PA                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                   |
| Modalità di fissaggio                          | Fissaggio a innesto                               |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                   |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                            |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                             |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                        |
| Installation   Cable                           |                                                   |
| Identificazione cavo                           | 790                                               |
| Colore                                         | verde                                             |
| Type of Certificate                            | cURus                                             |
| Amount stranding                               | 4                                                 |
| Stranding                                      | 2 wires twisted                                   |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Amount stranding (type 2)                               | 1                                                                      |
| Stranding (type 2)                                      | 4 Fasci di fili cordati twisted                                        |
| Schermatura del cavo (tipo)                             | Rame intrecciato, stagnato                                             |
| Schermatura del cavo (copertura)                        | 65 %                                                                   |
| Rivestimento                                            | Foil                                                                   |
| wire arrangement                                        | (bianco, arancione), (bianco, blu), (bianco, ), (bianco, verde)        |
| Cable weight                                            | 52,8 g/m                                                               |
| Materiale rivestimento                                  | PUR                                                                    |
| Durezza rivestimento                                    | 89 Shore A                                                             |
| Assenza di ingredienti (guaina)                         | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                        |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,4 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                                | PE                                                                     |
| Amount wires                                            | 8                                                                      |
| Outer diameter insulation                               | 1,05 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                          | 65 Shore D                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                        |
| Amount strands (wire)                                   | 7                                                                      |
| Diameter of single wires                                | 26 AWG                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                           | 26 AWG                                                                 |
| Material conductor wire                                 | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                         | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                           | 2 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire                | 140 Ω/km @ 20 °C                                                       |
| Loop resistance                                         | 5000 MΩ × km                                                           |
| Nominal voltage power AC max.                           | 125 V                                                                  |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 44000 pF/km                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                                     | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 8 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 10 x Outer diameter                                                    |