MURR ELEKTRONIK
stay connected

RJ45 mounting frame for PP RJ45

including RJ45 coupling module

8 poli
schermato
Ethernet CAT6A
con guarnizione
Con viti di fissaggio
Telaio di montaggio RJ45 per blocco Push-Pull, incl. modulo di accoppiamento RJ45

Link al prodotto

Immagine

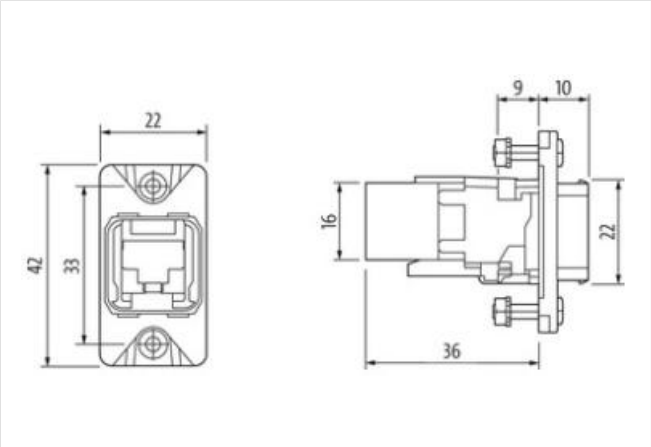

Immagine rappresentativa

N. di poli	8
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909022306
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	56,5 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	1,75 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale	
Protocollo supportato	Ethernet
Frequenza di trasmissione max	250 MHz

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-03

Parametri di trasmissione	CAT6A
Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
Installazione | Collegamento	
Family construction form	RJ45
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	2
Resistenza di isolamento min	500 MΩ
Dati meccanici | Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Material guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Push Pull
Altezza	42 mm
Larghezza	22,2 mm
Profondità	46,2 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-03