

**M12 Power S-code fem. flangia att. front.**

cavetti mPPE 4x1,5 0,2m

## Flangia femmina

M12, 4 poli

S-code

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

**Link al prodotto**

## Immagine


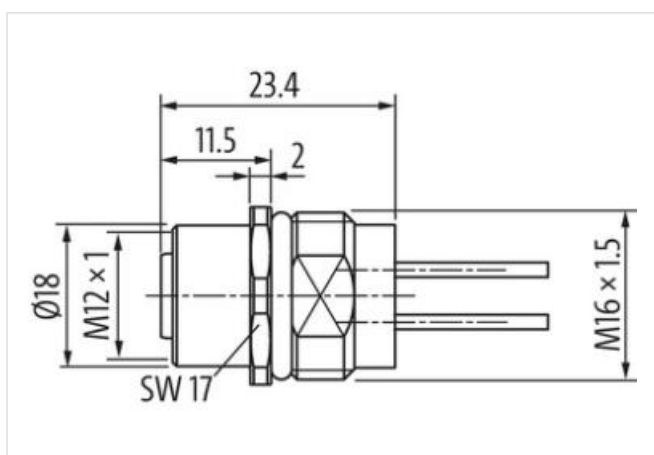


Immagine rappresentativa

Female

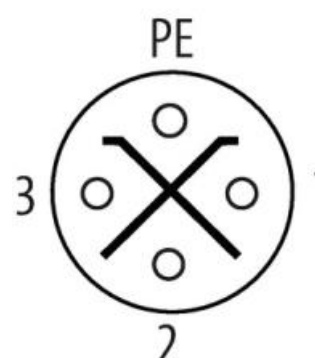

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lunghezza           | 0,2 m  |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-03

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | [shop@murrelektronik.it](mailto:shop@murrelektronik.it) | [shop.murrelektronik.it](http://shop.murrelektronik.it)

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento contatto                          | dorato                                                                 |
| Family construction form                       | M12P                                                                   |
| Filettatura                                    | M12 x 1                                                                |
| Codifica                                       | S                                                                      |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame                                                           |
| dati commerciali                               |                                                                        |
| ECLASS-6.0                                     | 27279220                                                               |
| ECLASS-6.1                                     | 27279220                                                               |
| ECLASS-7.0                                     | 27440103                                                               |
| ECLASS-8.0                                     | 27440103                                                               |
| ECLASS-9.0                                     | 27440103                                                               |
| ECLASS-10.1                                    | 27440103                                                               |
| ECLASS-11.1                                    | 27440103                                                               |
| ECLASS-12.0                                    | 27440103                                                               |
| ETIM-5.0                                       | EC002061                                                               |
| GTIN                                           | 4048879651554                                                          |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                      |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                               |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                        |
| Tensione di esercizio CA max                   | 630 V                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 630 V                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A                                                                   |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                        |
| Filettatura di fissaggio                       | M16 x 1.5                                                              |
| Apertura della chiave                          | SW17                                                                   |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                        |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP68                                                                   |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                     |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                      |
| Picco di tensione nominale                     | 6 kV                                                                   |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | III                                                                    |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                        |
| Materiale portacontatti                        | PA                                                                     |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                        |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                                                     |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                        |
| Temperatura di esercizio min                   | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                  |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                             |
| Resistances   Cable                            |                                                                        |
| Identificazione cavo                           | 940                                                                    |
| wire arrangement                               | nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo                                   |
| Material wire insulation                       | PE                                                                     |
| Amount wires                                   | 4                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                  | 1,5 mm²                                                                |
| Temperatura di esercizio min (fissa)           | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)           | 85 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                            | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                            | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                        | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |