

accopp. H M12 m. S-code/ 2x M12 f. S-code

Potenza
h coupler M12 male S-coded/ 2x M12 female S-coded
4 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



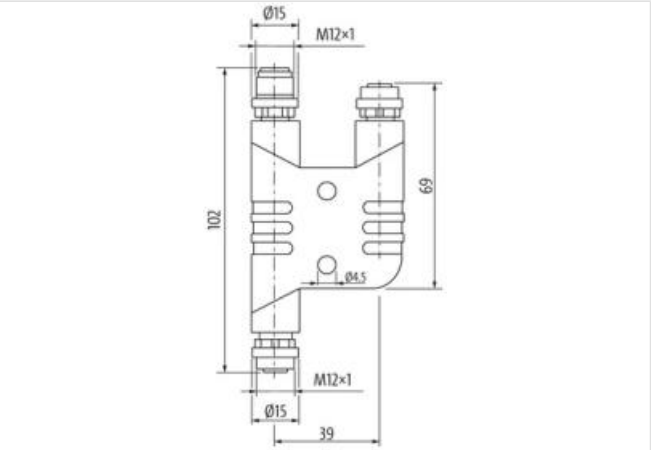


Immagine rappresentativa

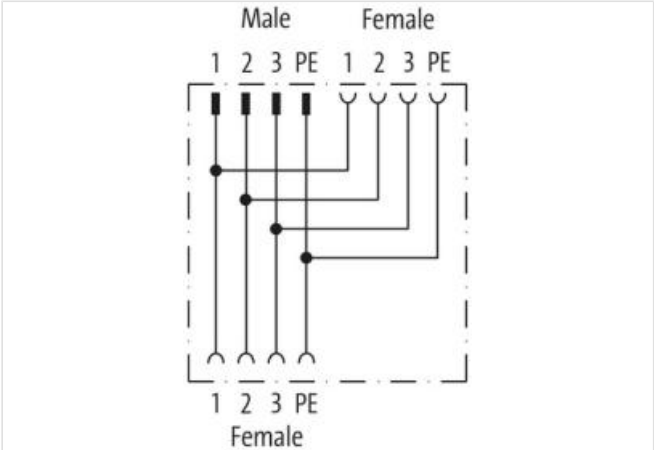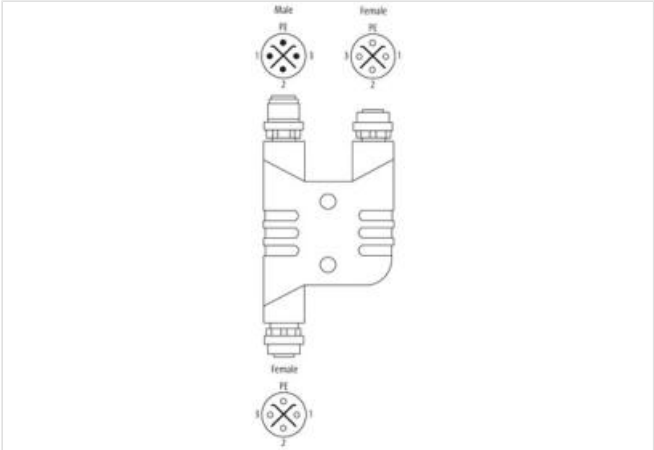

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Pagina 3	
Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879840101
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	630 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	12 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	2
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale portacontatti	PA
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	90 °C
Standard di prodotto	
	IEC 61076-2-111