

**M12 Power mas. flangia S-code con cavo**

1,2,3,PE

Flangia maschio

M12, 4 poli

T-code

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



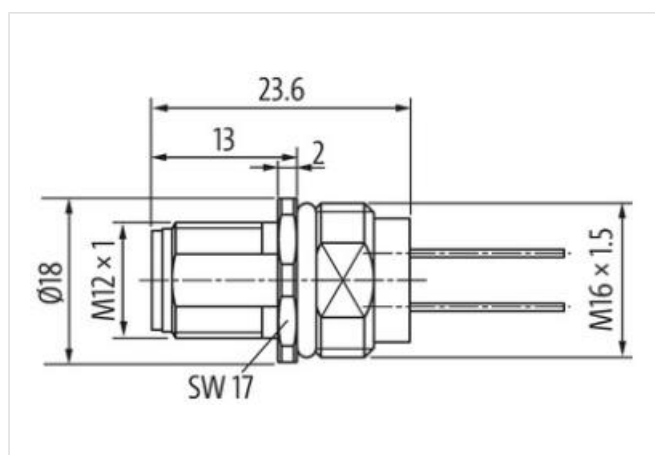
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

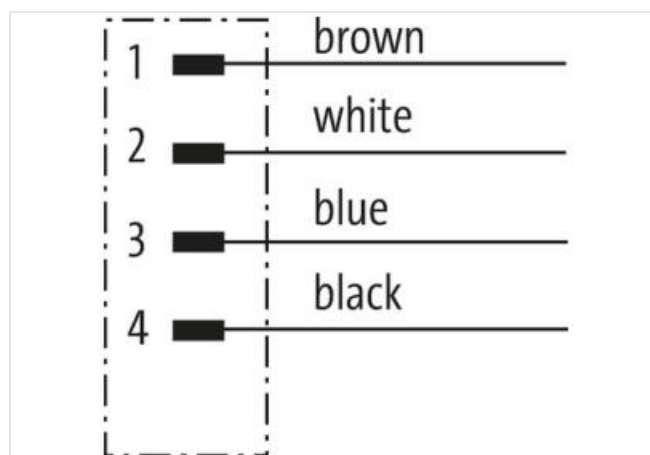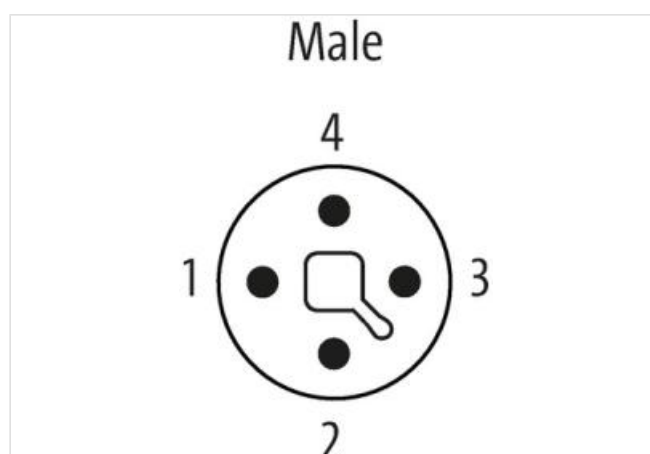

Lunghezza 0,2 m

Coppia di serraggio 0,6 Nm

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rivestimento contatto                          | dorato                                              |
| Family construction form                       | M12P                                                |
| Filettatura                                    | M12 x 1                                             |
| Codifica                                       | T                                                   |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame                                        |
| dati commerciali                               |                                                     |
| ECLASS-6.0                                     | 27279220                                            |
| ECLASS-6.1                                     | 27279220                                            |
| ECLASS-7.0                                     | 27440103                                            |
| ECLASS-8.0                                     | 27440103                                            |
| ECLASS-9.0                                     | 27440103                                            |
| ECLASS-10.1                                    | 27440103                                            |
| ECLASS-11.1                                    | 27440103                                            |
| ECLASS-12.0                                    | 27440103                                            |
| ETIM-5.0                                       | EC002635                                            |
| GTIN                                           | 4048879641104                                       |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                   |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                            |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                     |
| Tensione di esercizio CC max                   | 63 V                                                |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A                                                |
| Installazione   Collegamento                   |                                                     |
| Filettatura di fissaggio                       | M16 x 1.5                                           |
| Apertura della chiave                          | SW17                                                |
| Cicli di collegamento min                      | 100                                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP68                                                |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                  |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                   |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                              |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | II                                                  |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                     |
| Materiale portacontatti                        | PA                                                  |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                     |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                                  |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                     |
| Temperatura di esercizio min                   | -40 °C                                              |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                               |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                          |
| Resistances   Cable                            |                                                     |
| Identificazione cavo                           | 941                                                 |
| wire arrangement                               | , bianco, blu, nero                                 |
| Material wire insulation                       | PVC                                                 |
| Amount wires                                   | 4                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                  | 1,5 mm²                                             |
| Temperatura di esercizio min (fissa)           | -40 °C                                              |
| Temperatura di esercizio max (fissa)           | 85 °C                                               |
| Resistenza al fuoco                            | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance                            | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Resistenza alla benzina                        | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |

Oil resistance

DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione