

M12 Power T-code 4poli m. flangia att post

cavetti PUR 4x1.5 1m

Potenza

Flangia maschio

M12, 4 poli

T-code



Fissaggio orizzontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Fastening nut included in the delivery

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

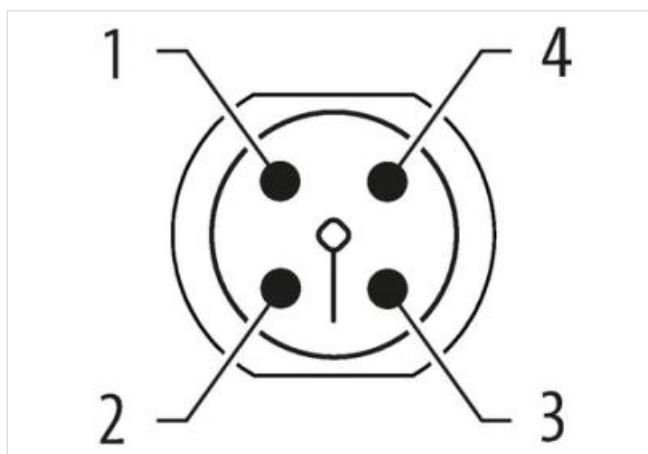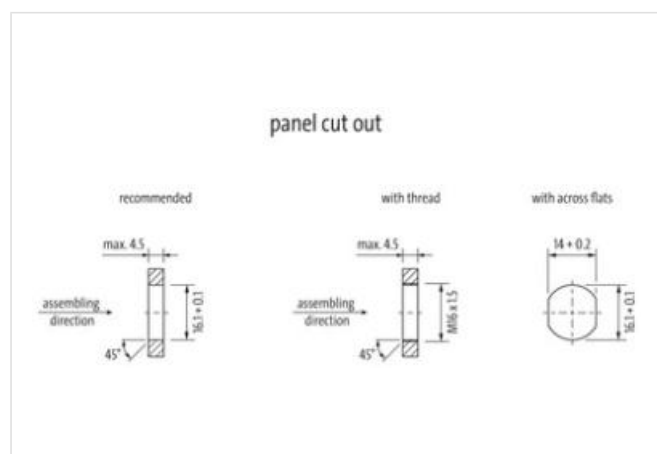[Link al prodotto](#)**Immagine**


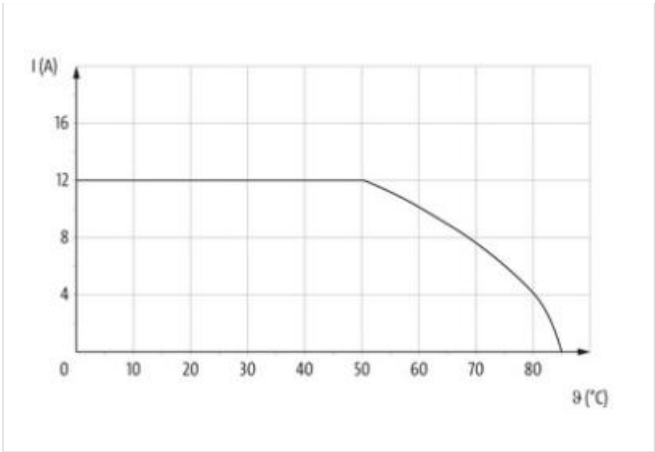


Immagine rappresentativa

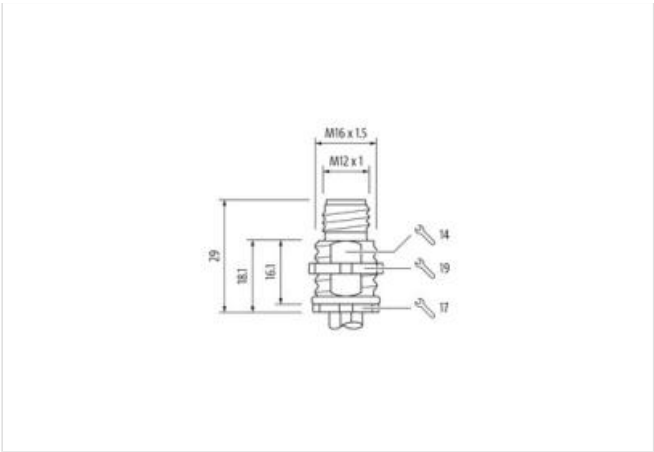

Lunghezza	1 m
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Family construction form	M12P
Filettatura	M12 x 1
Codifica	T
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879864602
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC max	63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	12 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Filettatura di fissaggio	M16 x 1.5
Apertura della chiave	SW19
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	Avvitato, Montato
Grado di inquinamento	3

Picco di tensione nominale	1,5 kV
----------------------------	--------

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
--	---

Dati tecnici | Dati meccanici

Profilo per tubo ondulato flessibile	senza
--------------------------------------	-------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
----------------------------	---------------

Rivestimento blocco	nickel plated
---------------------	---------------

Materiale custodia	Ottone
--------------------	--------

Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone
----------------------------------	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
-------------------	--------------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	85 °C
------------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Standard di prodotto	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

Resistances | Cable

Identificazione cavo	944
----------------------	-----

wire arrangement	, nero, blu, bianco
------------------	---------------------

Material wire insulation	PUR
--------------------------	-----

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	2,4 mm
---------------------------	--------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Amount strands (wire)	30
-----------------------	----

Diameter of single wires	0,25 mm
--------------------------	---------

Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
-------------------------------	---------------------

Material conductor wire	Cavetto in rame, stagnato
-------------------------	---------------------------

Conductor type (wire)	Classe di cavetti 5
-----------------------	---------------------

Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
--------------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max (fissa)	90 °C
--------------------------------------	-------

Temperatura di esercizio min (variabile)	-25 °C
--	--------

Temperatura di esercizio max (variabile)	90 °C
--	-------

Resistenza al fuoco	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
---------------------	---

chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
---------------------	---

Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
-------------------------	---

Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404
----------------	--