

M12 mas. 0° scher. Y-code / Drive Cliq IP67

PUR 0,20+0,38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,6m

Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V  
Ethernet CAT5  
Maschio diritto – maschio diritto  
DRIVE-CLiQ IP67  
M12, 8 poli  
schermato  
senza manicotti  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Link al prodotto

Immagine

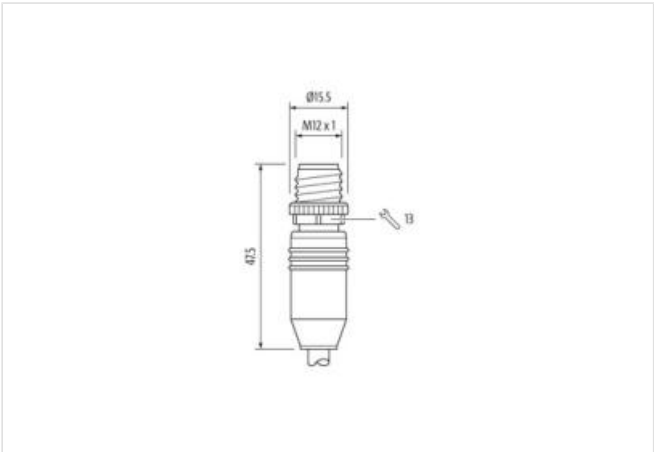
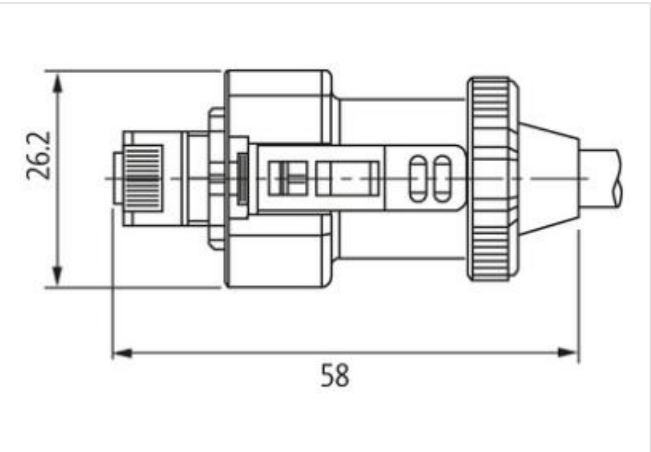
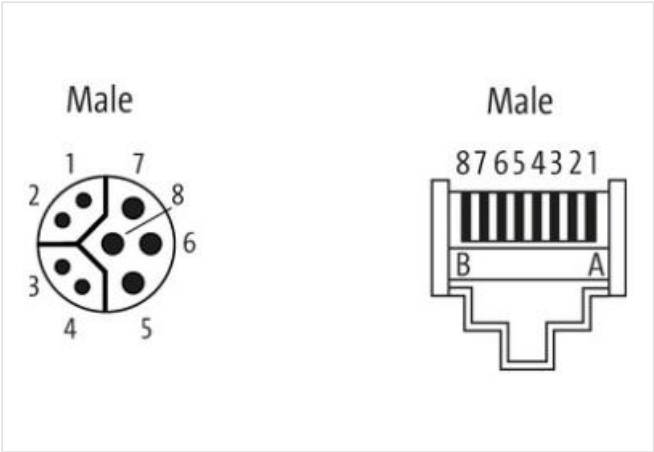
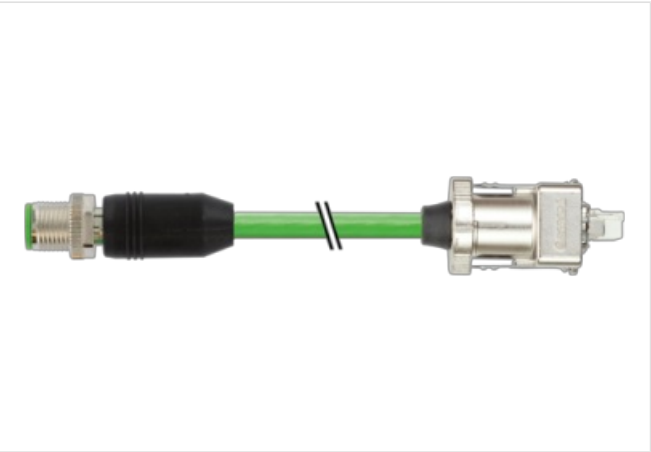


Immagine rappresentativa

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lunghezza                | 0,6 m   |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm  |
| Family construction form | M12     |
| Filettatura              | M12 x 1 |

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Codifica                                                  | Y                                                |
| Apertura della chiave                                     | SW13                                             |
| dati commerciali                                          |                                                  |
| ECLASS-6.0                                                | 27061801                                         |
| ECLASS-6.1                                                | 27060307                                         |
| ECLASS-7.0                                                | 27060307                                         |
| ECLASS-8.0                                                | 27060307                                         |
| ECLASS-9.0                                                | 27060307                                         |
| ECLASS-10.1                                               | 27060307                                         |
| ECLASS-11.1                                               | 27060307                                         |
| ECLASS-12.0                                               | 27060307                                         |
| ETIM-5.0                                                  | EC000830                                         |
| GTIN                                                      | 4048879616980                                    |
| Lotto minimo ordinabile                                   | 1                                                |
| Numero di tariffa doganale                                | 85444290                                         |
| Dati elettrici   Alimentazione                            |                                                  |
| Tensione di esercizio CA max                              | 30 V                                             |
| Tensione di esercizio CC max                              | 30 V                                             |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di dati max    | 0,5 A                                            |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max            | 1,76 A                                           |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max | 1,76 A                                           |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale                  |                                                  |
| Parametri di trasmissione                                 | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Velocità di trasmissione max                              | 100 MBit/s                                       |
| Comunicazione industriale   Funzionalità Ethernet         |                                                  |
| Duplex                                                    | Full duplex                                      |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica                    |                                                  |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                        | IP67                                             |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione                 | inserito, Avvitato                               |
| Grado di inquinamento                                     | 3                                                |
| Picco di tensione nominale                                | 0,5 kV                                           |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)                | II                                               |
| Dati tecnici   Dati meccanici                             |                                                  |
| Profilo per tubo ondulato flessibile                      | senza                                            |
| Dati meccanici   Dati del materiale                       |                                                  |
| Rivestimento blocco                                       | Nickeled                                         |
| Materiale custodia                                        | PUR                                              |
| Materiale dispositivo bloccaggio                          | Pressofusione di zinco                           |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                        |                                                  |
| Tipo di fissaggio                                         | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione    |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche                   |                                                  |
| Temperatura di esercizio min                              | -20 °C                                           |
| Temperatura di esercizio max                              | 80 °C                                            |
| Additional condition temperature range                    | depending on cable quality                       |
| Installation   Cable                                      |                                                  |
| Identificazione cavo                                      | 880                                              |
| Colore                                                    | verde                                            |
| Amount stranding                                          | 2                                                |
| Stranding                                                 | 2 wires twisted                                  |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                       | 2 wires attorno Combinazione fili twisted                              |
| Schermatura del cavo (tipo)              | Rame intrecciato, nudo                                                 |
| Schermatura del cavo (copertura)         | 85 %                                                                   |
| wire arrangement                         | verde, giallo, rosa, blu, rosso, nero                                  |
| Cable weight                             | 75,9 g/m                                                               |
| Materiale rivestimento                   | PUR                                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                  | 6,9 mm                                                                 |
| N. di cicli (catena portacavo)           | 5 Mio.                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                 | Poliolefina                                                            |
| Amount wires                             | 4                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Material wire insulation (Data)          | Poliolefina                                                            |
| Amount wires (Data)                      | 2                                                                      |
| Conductor crosssection wire (Data)       | 0,38 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di piegatura (installazione)      | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)              | x Outer diameter                                                       |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| Sollecitazioni in torsione               | ± 30 °/m                                                               |