

el. a T M12 LITE mas./M12 LITE fem. 0°

Accoppiatore a T
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 5 poli
Circuito parallelo
7005 - plastica vite esagonale (M12 Lite)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



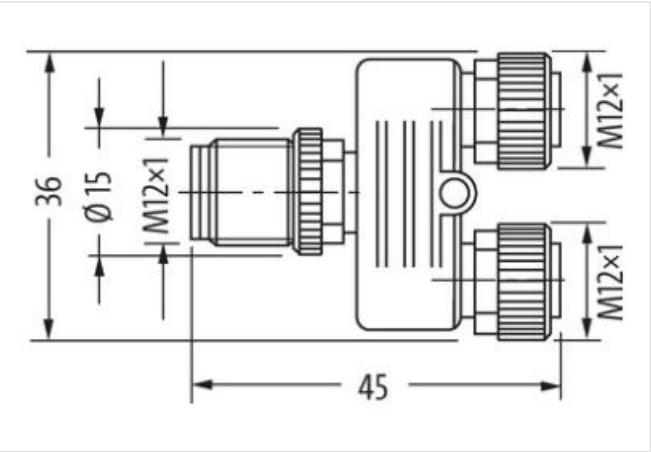


Immagine rappresentativa

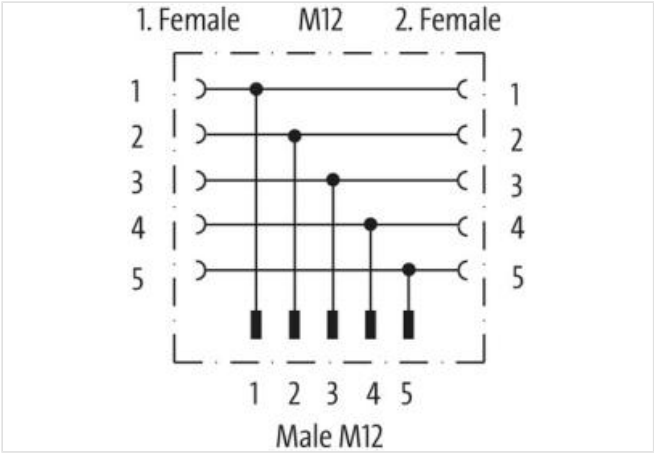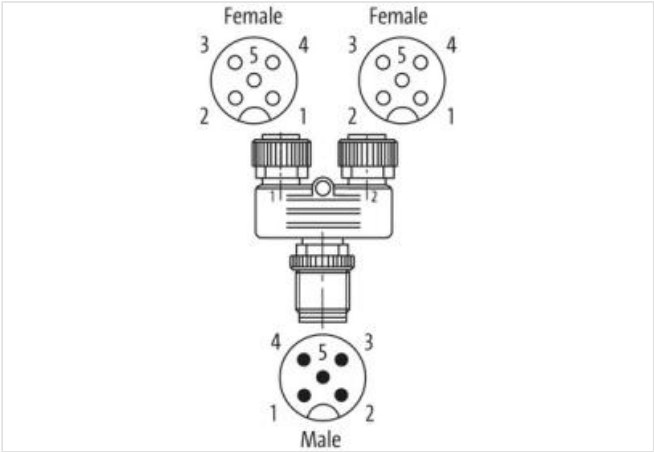

Family construction form	M12
N. di poli	5
Apertura della chiave	SW13
Family construction form	M12
N. di poli	5

Apertura della chiave SW13

Pagina 3

Family construction form M12

N. di poli 5

dati commerciali

ECLASS-6.0 27279218

ECLASS-6.1 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440106

ECLASS-11.1 27440106

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC002635

GTIN 4048879109451

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max 60 V

Tensione di esercizio CC max 60 V

Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V

Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V

Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A

Installazione | Collegamento

Coppia di serraggio 0,6 Nm

Filettatura di fissaggio M12 x 1

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato

Grado di inquinamento 3

Picco di tensione nominale 1,5 kV

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore blocco nero

Materiale dispositivo bloccaggio Plastica

Material screw connection PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 85 °C