

MOSA MQ12 fem. 0° a perf. d'isolante

3 poli 0,5...1mm²

Femmina diritto
MQ12, 3 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²

Link al prodotto

Immagine

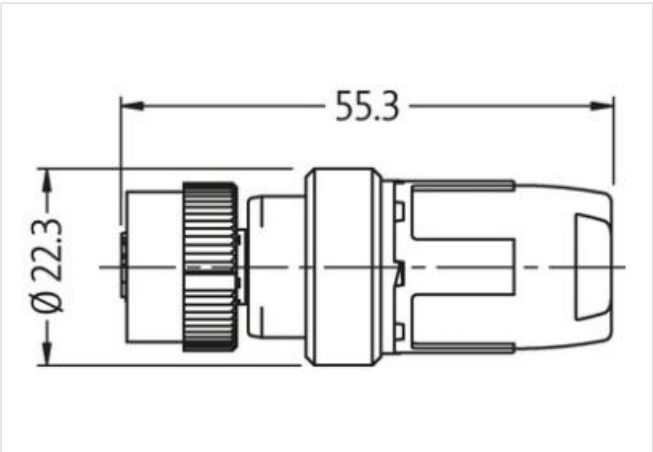
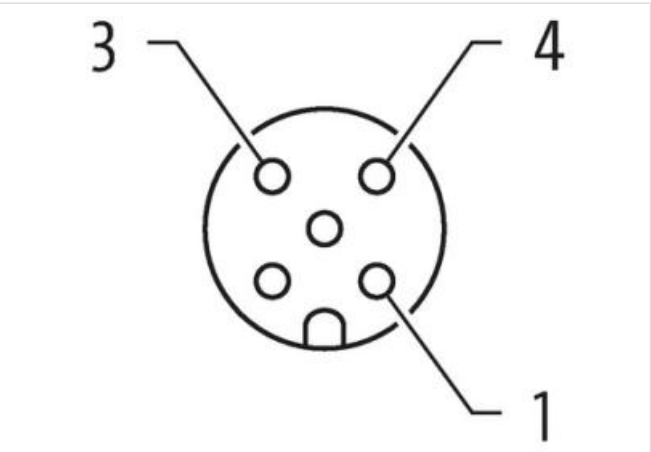


Immagine rappresentativa

Family construction form	MQ12
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116

ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879106603
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,5 mm ²
Sezione di collegamento max	1 mm ²
Diametro del filo singolo min	0,1 mm
Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	1,6 mm
Wire insulation diameter max.	2 mm
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati meccanici Dati di montaggio	
Campo di serraggio min	5,5 mm
Campo di serraggio max	8 mm