

sistema di cablaggio SAFETY

distributore

Distributore 8 vie
con feedback elettrico
con LED

Sostituisce prodotto identico (cod. 27292)

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



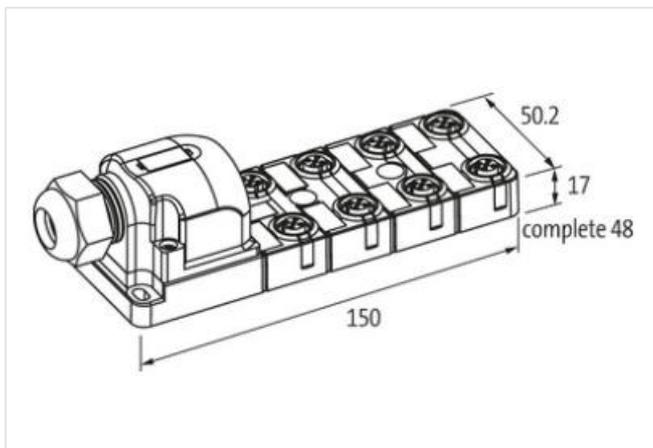


Immagine rappresentativa

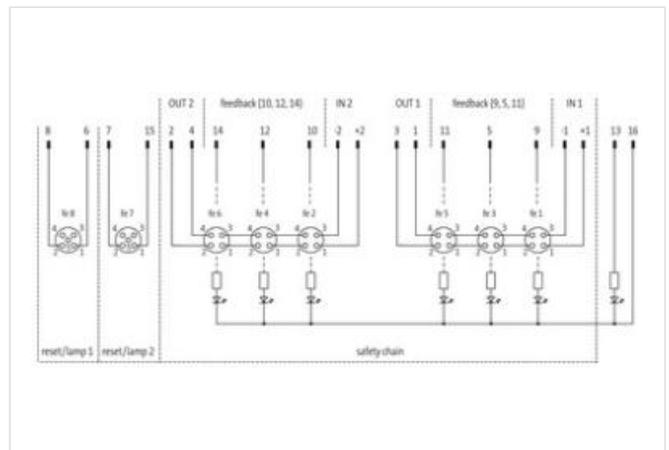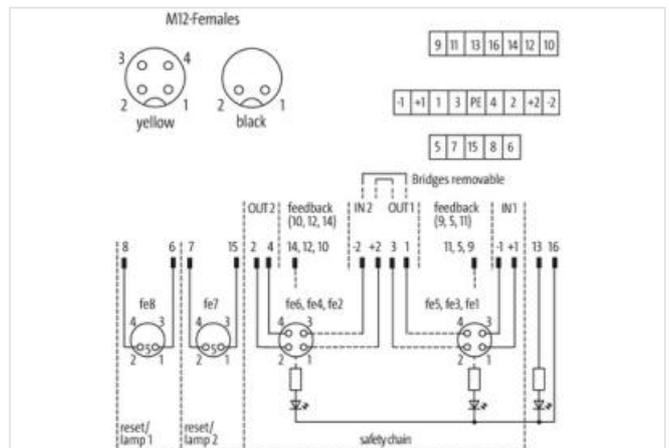

dati commerciali

| | |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0 | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440111 |
| ECLASS-11.1 | 27440111 |
| ECLASS-12.0 | 27440111 |
| ETIM-5.0 | EC002585 |
| GTIN | 4048879353373 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |

Dati elettrici | Alimentazione

| | |
|---|------|
| Tensione di esercizio CC | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascuna catena max | 1 A |
| Corrente di esercizio per ciascuna porta max | 1 A |

Installazione | Collegamento

| | |
|--------------------------|---------|
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
|--------------------------|---------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

| | |
|---|---------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP54 |
| Resistenza di isolamento min | 1000 MΩ |
| Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|-------------------|----------------|
| Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
|-------------------|----------------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C |

| | |
|----------------------|------------|
| Standard di prodotto | EN 61131-2 |
|----------------------|------------|

Tipo di collegamento 3

| | |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap |
| N. di poli | 21 |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | giallo |
| Codifica | A |
| N. di poli | 5 |
| PIN 1 | 11 |
| PIN 2 | 12 |
| PIN 3 | 21 |
| PIN 4 | 22 |
| PIN 5 | n.c. |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| Codifica | A |
| N. di poli | 5 |
| PIN 1 | 13 |
| PIN 2 | 14 |
| PIN 3 | n.c. |
| PIN 4 | n.c. |
| PIN 5 | n.c. |