

### MST trasformatore di isolamento monofase

P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione  
1600 VA  
Classe d'isolamento T 40/B  
Condensazione non consentita

#### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


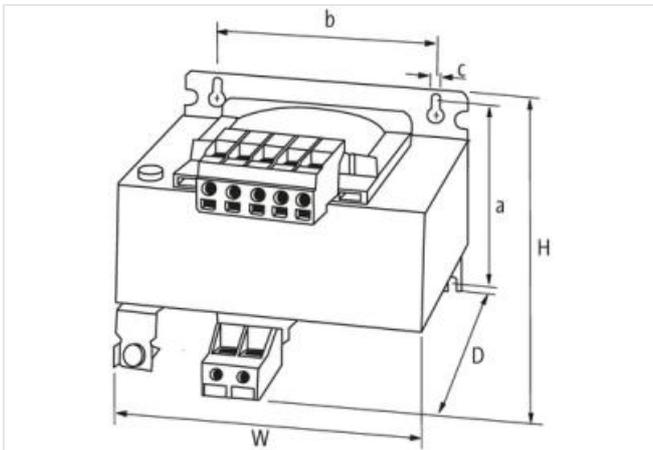


Immagine rappresentativa

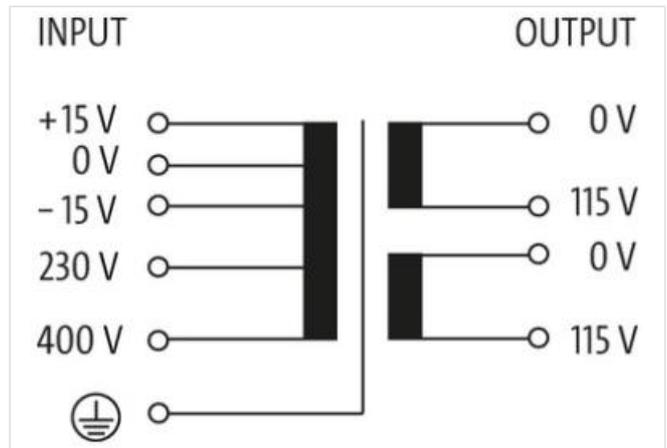

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879366885
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200

**Dati elettrici | Alimentazione**

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Tensione di ingresso 3 CA	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	7,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	135 A
Inrush current at input voltage 2	70 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	285 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 3	169 A

**Dati elettrici | Uscita**

Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1	230 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	1600 VA

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	5,8 kV
---	--------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	141,5 mm
Misura di fissaggio b	135 mm
Misura di fissaggio c	7 mm
Altezza	168 mm
Larghezza	174 mm
Profondità	163 mm
Diametro foro	7 mm
Lunghezza foro	11 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---

**Tipo di collegamento 3**

Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE